JNNR40 JNNR30 JNNR25 JNNR18 JNNR13

JNNR
Flex Neon

Φ40 Φ30 Φ25 Φ18 Φ13

New arrival

JNNR40

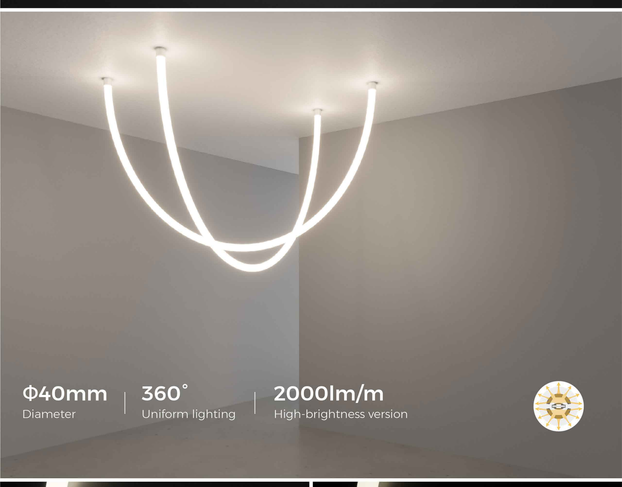

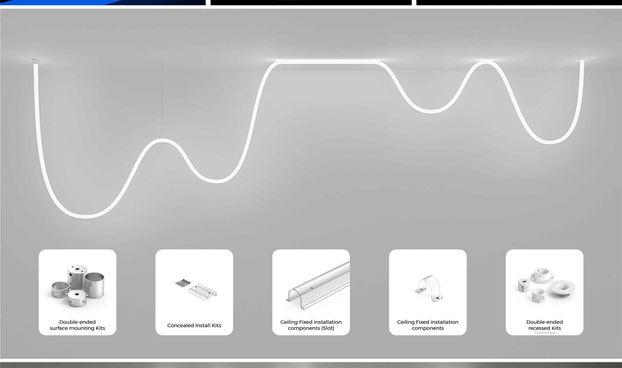

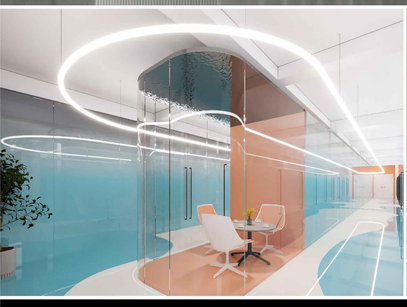



JNNR40 **Product Parameter**

JNNR40 (White light High-brightness version)

CCT/Color:	2300K/2700K/3000K/4200K
Input voltage:	24V
Typ.power:	18W/m
Lumens:	2105LM/m

JNNR40 (White light)

CCT/Color:	2300K/2700K/3000K/4200K
Input voltage:	24V
Typ.power:	15W/m
Lumens:	1310LM/m

JNNR40 (RGB)

CCT/Color:	RGB
Input voltage:	24V
Typ.power:	14.4W/m
Lumens:	445LM/m

JNNR40 (RGBW)

CCT/Color:	RGBW
Input voltage:	24V
Typ.power:	17.2W/m
Lumens:	930LM/m

JNNR40 (SPI)

CCT/Color:	SPI-RGB
Input voltage:	12V
Typ.power:	21.6W/m
Lumens:	280LM/m

IP65 5M LONG RGB RGBW SPI